



e-podróżnik.pl

BILETERKA

Instrukcja uruchomienia bileterek e-podróżnik Sunmi V3 i Sunmi V3 Mix



Partnerzy
technologiczni:

SUNMI

Spis treści

1. Pobranie kodu rejestracji bileterki i edycja nagłówek biletu	3-4
2. Przestanie zbioru danych do bileterki	5
3. Wstępna konfiguracja urządzenia	5-11
4. Aktualizacja Novitus	11-14
5. Rejestracja konta Teroplan w aplikacji Bileterka e-podróżnik	14-15
6. Fiskalizacja urządzenia	16-23



Uwaga! Aby rozpocząć konfigurację bileterki należy wcześniej skonfigurować rozkład jazdy, cenniki oraz bazę kierowców w programie Informica 2.0, a następnie postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1

Pobranie kodu rejestracji bileterki i edycja nagłówka biletu

- 1.1. W programie **Informica 2.0** w zakładce **Ustawienia > Podstawowe > Parametry** wybierz **Bileterki - nagłówki i stopki**.



Ustawienia

Ilość elementów na stronie, filtry

Bileterki - nagłówki i stopki

Bileterki EMAR - skróty klawiszowe

Bileterki EMAR - ustawienia Wi-Fi

- 1.2. Przepisz cyfrowy kod rejestracyjny znajdujący się na dole okna, który trzeba będzie podać przy pierwszym uruchomieniu bileterki.

Emar-205

Emar-105

Bileterka e-podróżnik

PAX/Posnet

Novitus

EMAR

Logotyp



Kreator nagłówka

Nagłówek

Linia 1

Linia 2

Linia 3

Linia 4

Linia 5

Linia 6

Linia 7

Linia 8

Stopka

Linia 1

Linia 2

Linia 3

Kod do rejestracji bileterki Novitus e-podróżnik:
00000000

✓ Zapisz

✗ Anuluj

- 1.3. W tym samym oknie kliknij w przycisk **Kreator nagłówka**.

Emar-205

Emar-105

Bileterka e-podróżnik

PAX/Posnet

Novitus

EMAR

Logotyp

Kreator nagłówka

Nagłówek

Linia 1

Linia 2

Linia 3

Linia 4

Linia 5

Linia 6

Linia 7

Linia 8

- 1.4. Wprowadź nazwę oraz adres firmy i kliknij **Zapisz**.

Kreator nagłówka

Edycja nagłówka

Opis

Nazwa firmy [1]

*

Nazwa firmy [2]

Nazwa firmy [3]

Ulica

*

Nr budynku

*

/

Kod pocztowy

*

Miasto

*

Linia dodatkowa [1]

Linia dodatkowa [2]

Linia dodatkowa [3]

*

- obowiązkowe

Zapisz

Anuluj

2

Przestanie zbioru danych do bileterki

2.1. Aby dane o rozkładach, cennikach, taryfach i kierowcach trafiły do bileterki, przygotuj zbiór danych do e-podróżnik.

Kliknij  w zakładce Zarządzanie > Zbiory danych > **Zbiory danych do e-podróżnik**, wybierając: **Przygotuj zbiór** i zatwierdzając klawiszem **OK**.

3

Wstępna konfiguracja urządzenia

Uwaga! Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź czy jego numer seryjny oraz numer karty SIM na opakowaniu po karcie SIM są zgodne z numerem seryjnym oraz numerem karty SIM podanymi w załączniku do umowy na Sunmi V3/V3 Mix.



3.1. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk włącz/wyłącz u góry, po lewej stronie obudowy i **wybierz język polski urządzenia**.



Wybór języka

Tiếng Việt (Việt Nam)

Français (France)

Italiano (Italia)

Deutsch (Deutschland)

Polski (Polska)



- 3.2. Zaakceptuj politykę prywatności i w Ustawieniach sieci przełącz na sieć komórkową i zatwierdź przechodząc Dalej.

<

Prywatność

Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z urządzeń. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać i zaakceptować postanowienia **Polityka prywatności w zakresie urządzeń, Zasady ochrony danych operacyjnych urządzeń, Umowa licencyjna na oprogramowanie urządzenia**. Usługi są świadczone przez nas na rzecz użytkownika w oparciu o wyżej wymienione umowy, polityki i zasady.

Poniższy opis pozwala się zorientować, w jaki sposób obchodzimy się z danymi osobowymi użytkowników

1. Za zgodą użytkownika możemy korzystać z dostępu do lokalizacji geograficznej, aparatu, albumu ze zdjęciami oraz innych uprawnień. Użytkownik ma prawo do odmowy i wycofania udzielonej zgody.
2. Użytkownik ma prawo do dostępu, poprawienia i usunięcia swoich danych osobowych, wycofania zgody, anulowania konta, złożenia skargi i raportu oraz dostosowania innych ustawień prywatności.
3. Stosujemy przyjęte w branży środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

Nie akceptuję

Zgoda

<

Ustawienia sieci

Dalej

Wi-Fi

Sieć komórkowa

Przewodowo

Stan sieci

unKnown | 4G

Ustawienia danych

>

- 3.3. Edytuj Strefę czasową zmieniając na Warszawę (Warsaw) i zatwierdź przechodząc Dalej i potwierdź Aktywację urządzenia.

Strefa czasowa

(GMT+03:00) Cairo

(GMT+02:00) Harare

(GMT+02:00) Warsaw

(GMT+03:00) Amman

(GMT+03:00) Athens

NO

YES

<

Aktywacja urządzenia



Do you want to activate the device?

The warranty may start after activation. Please contact your service provider for details.

Activate now

•

•

•

•

•

•

•

•



Zezwolić aplikacji **Bileterka e-podróżnik** na wykonanie połączeń telefonicznych i zarządzanie nimi?

ZEZWÓL

NIE ZEZWALAJ



Zezwolić aplikacji **Bileterka e-podróżnik** na znalezienie, połączenia i ustalenie lokalizacji tego urządzenia?

ZEZWÓL

NIE ZEZWALAJ



Zezwolić aplikacji **Bileterka e-podróżnik** na dostęp do kontaktów?

ZEZWÓL

NIE ZEZWALAJ



Zezwolić aplikacji **Bileterka e-podróżnik** na wysyłanie powiadomień?

ZEZWÓL

NIE ZEZWALAJ


- 3.7. Po pojawieniu się ekranu rejestracji opuść ten proces klikając przycisk funkcyjny **Wstecz**.

Nie masz utworzonego na tym telefonie odpowiedniego konta z firmy Teroplan S.A. Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną w Twojej firmie lub bezpośrednio z Teroplan-em. By zarejestrować wybierz Zarejestruj.

ZAMKNIJ

ZAREJESTRUJ

- 3.8. Wejdź w Ustawienia na pulpicie i w sekcji **Połączone urządzenia** wybierz **Ustawienia połączeń**, gdzie znajdziesz **Komunikację NFC** i włącz ją.



Ustawienia



Sieć i internet

Dane mobilne, Wi-Fi, hotspot



Połączone urządzenia

Bluetooth, parowanie



Aplikacje

Ostatnio używane aplikacje, domyślne aplikacje



Powiadomienia

Historia powiadomień, rozmowy



Bateria

23%



Pamięć wewnętrzna

39% zajęte - 19,54 GB wolne

Połączone urządzenia

+ Sparuj nowe urządzenie

Bluetooth włączy się, by sparować urządzenia

Zapisane urządzenia

Pokaż wszystkie

Zostanie włączony Bluetooth

Ustawienia połączeń

Bluetooth NFC

Włącz Bluetooth by łączyć się z innymi urządzeniami



Ustawienia połączeń

Bluetooth

Komunikacja NFC

Wyłączona

Przesyłanie ekranu

Brak połączenia

Drukowanie

1 usługa drukowania włączona

- 3.9. Następnie w sekcji **Additional settings** wybierz **Custom Key** i przycisk **Key 1** ustaw **System action** i zatwierdź przyciskiem **Confirm**.



Additional settings

Kiosk

Empty



Custom Key



Internet accessible check (204)

System will notice „cant access to internet” when failed to connect to 204 server after access to AP

Switch off will skip 204 test and effective after restart network



NTP Server



Display direction



Key 1



System action



Empty

System functions



Upper volume



Lower volume



Scan by Scanner

Launch app



Novitus Tool



Bileterka e-podróżnik

Cancel

Confirm

3.10. Powróć do listy sekcji klikając wstecz i wybierz sekcję **SunmiPrinter**. Wybierz opcję **Sunmi Inner Printer**, a następnie znajdź na liście funkcję **Receipt paper feed adjustment** i włącz ją.



Ułatwienia dostępu

Wyświetlacz, interakcje, dźwięk



Zabezpieczenia

Blokada ekranu, bezpieczeństwo aplikacji



Pamięć RAM

Srednie wykorzystanie pamięci 2,3 GB z 4 GB



Prywatność

Uprawnienia, aktywność na koncie, dane osobiste



Lokalizacja

Włączona - 11 aplikacji ma dostęp do lokalizacji



Additional settings



Customer Display and NFC Settings

Screen selection, mapping, switching, brightness, information, firmware upgrade



SunmiPrinter



Bluetooth

Komunikacja NFC

Włączona

Przesyłanie ekranu

Brak połączenia

Drukowanie

1 usługa drukowania jest



Sunmi Inner Printer



Sunmi Inner Printer

Receipt Printer

Startup Alert DND



Receipt paper feed adjustment

Automaticall connects receipt positioning they are printd too close to the off edge




Select virtual Bluetooth command

ESC/POS

Default Printer




- 3.11. Wracając na listę sekcji znajdź sekcję **System**, wybierz **Język i metody wprowadzenia**, a następnie kliknij opcję **Klawiatura ekranowa** i tam wyłącz funkcję **SunmiInput** i przejdź na pulpit klawiszem funkcyjnym (Dotyczy tylko bileterki e-podróżnik Sunmi V3 Mix).

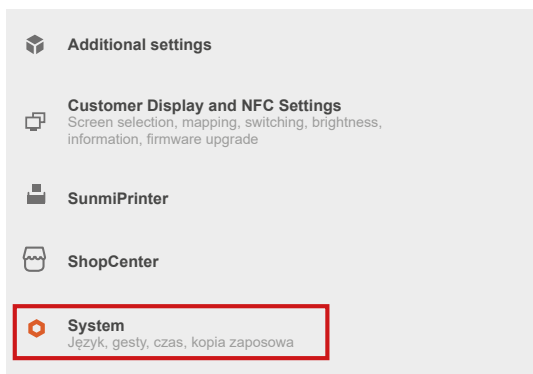

4 Aktualizacja Novitus


- 4.1. Gestem wyciągnij od dołu listę aplikacji i kliknij aplikację **Novitus Tool** i zezwól działać w tle.






Pozwolić aplikacji cały czas działać w tle?
Zezwolenie aplikacji NovitusTool na ciągłe działanie w tle może skrócić czas pracy na baterii.
Możesz to później zmienić, wybierając Ustawienia > Aplikacje


ODMÓW **ZEZWÓL**


- 4.2. Przejdź do **Ustawień** aby pozwolić aplikacji **Novitus Tool** instalować aplikację fiskalną, włącz opcję **Zezwalaj z tego źródła**, a następnie **Zainstaluj i Otwórz** aplikację fiskalną **SDF-1+** zezwalając na wysyłanie powiadomień.

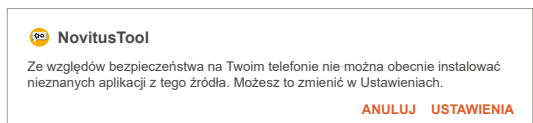

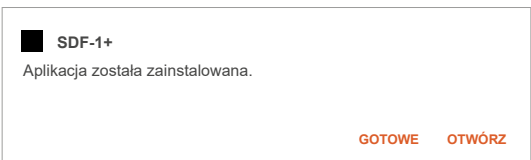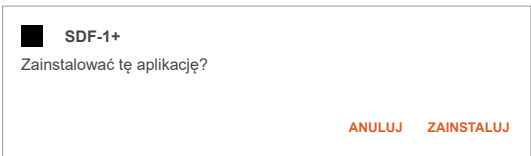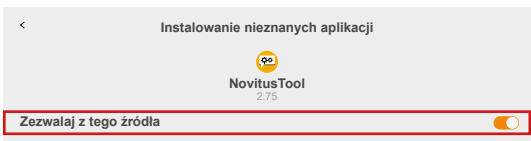


4.3. Po uruchomieniu aplikacji fiskalnej SDF-1+ na ekranie pojawi się zapytanie o poprawność daty oraz komunikat **Wymagana rejestracja kasy**. Oba okna potwierdź przyciskiem **OK**.

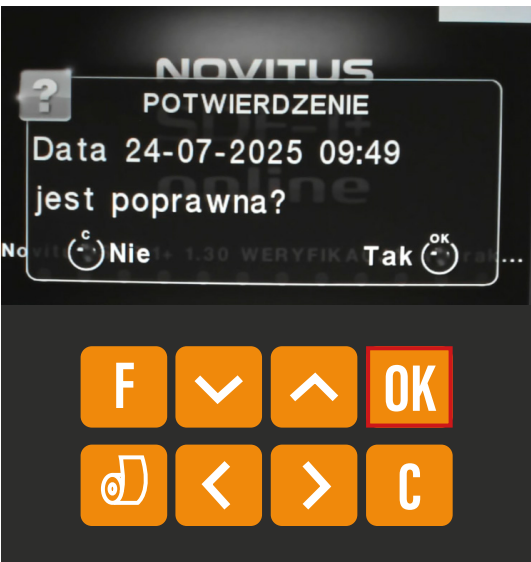

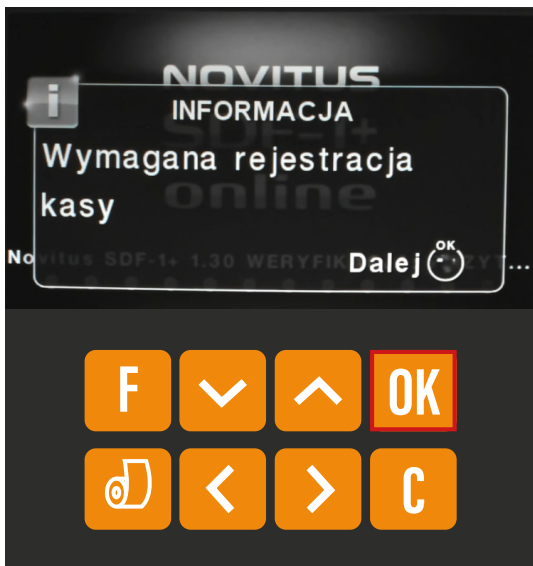

- 4.4. Przejdź do ustawień aplikacji klikając w rogu w ikonę  wybierając opcję **Ustawienia Podłączenia Drukarki**. Tam wyłącz funkcję **Ethernet** a włącz funkcję **Bluetooth**. Uwaga! **Nazwa Bluetooth** powinna zmienić się z **(brak)** na **InnerPrinter**. W przeciwnym razie wyłącz **Bluetooth** i włącz **ponownie** dopóki nie pojawi się InnerPrinter. Następnie strzałką funkcyjną  opuść ustawienia i przejdź do pulpitu  klawiszem funkcyjnym.

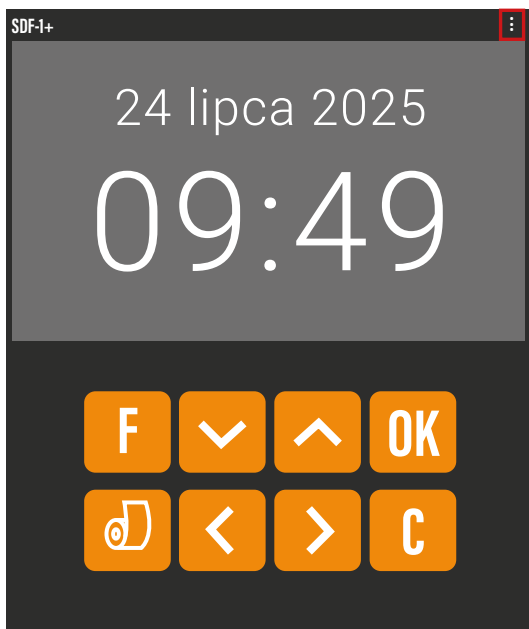

Ustawienia Połączenia Drukarki

Zaloguj kasjera

Informacje

24 l

09:49

Bluetooth

Aktywne



Nazwa Bluetooth
(brak)

USB

Aktywne



Nazwa USB
Nie ustawiono

Ethernet

Aktywne



IP
127.0.0.1
Port
9100

Port TTV

Aktywne



Port
Nie ustawiono
Prędkość
Nie ustawiono

5

Rejestracja konta Teroplan w aplikacji Bileterka e-podróżnik

5.1. Gestem wyciągnij od dołu listę aplikacji i przeciągnij palcem ikonę aplikacji **Bileterka e-podróżnik** na pulpit. (Dotyczy tylko bileterki e-podróżnik Sunmi V3 Mix).



App Store



Bileterka
e-podróżnik



Customer
Display and N...



Enroll Me




Galeria



Instruction

- 5.2. Kliknij w ikonę **aplikacja Bileterka e-podróżnik** i zaakceptuj rozpoczęcie rejestracji.



Nie masz utworzonego na tym telefonie odpowiedniego konta z firmy Teroplan S.A. Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną w Twojej firmie lub bezpośrednio z Teroplan-em. By zarejestrować wybierz Zarejestruj.

ZAMKNIJ ZAREJESTRUJ

- 5.3. Uzupełnij NIP i kod rejestracyjny wzięty z Informica 2.0. Nastąpi pobranie danych wystanych z Informica 2.0

Zarejestruj urządzenie

NIP firmy _____

Kod rejestracyjny _____

ANULUJ ZAREJESTRUJ

- 5.4. Wybierz kierowcę z listy i podaj jego PIN z systemu Informica 2.0

Logowanie

WYBÓR KIEROWCY

1 Janusz Nowak

1

2 ABC

3 DEF

4 GHI

5 JKL

6 MNO

7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ

0

6.1. Załóż konto Novitus dla swojej firmy na stronie

sdf1plus.novitus.pl/register

Po uzupełnieniu formularza otrzymasz na adres e-mail link rejestracyjny, w który trzeba kliknąć w celu zakończenia rejestracji konta Novitus.

NOVITUS | SDF1 PLUS

← Wróć do poprzedniej strony

Rejestracja

Zarejestruj się do panelu uzupełniając poniższy formularz, a następnie klikając w link aktywacyjny, który otrzymasz na podany adres e-mail.

1 Firma Uzupełnij dane firmy

2 Administrator Uzupełnij dane użytkownika

3 Potwierdzenie

NIP *

Wprowadź NIP

Uzupełnij dane z GUS

Nazwa firmy *

Wprowadź nazwę firmy

Ulica

Wprowadź ulicę

Numer budynku

Np. 1A

Numer lokalu

Np. 9

Kod pocztowy *

Wprowadź kod pocztowy

Miasto *

Wprowadź miasto

Dalej

6.2. Kliknij ikonę **Menu** na górnej belce i wybierz opcję "Fiskalizacja kasy Novitus SDF1+".

Janusz Nowak
1

Klawiatura EMAR ☐

Tryb Nocny ☐

Raport RF i RZ (Utarg:0,00zł)

Sprzedaj bilet miesięczny

Pokaż wszystkie kursy ☐

Fiskalizacja kasy Nvitus SDF1+

Jakość ekranu

Konfiguracja czytnika QR

Menu

LISTA KURSÓW

Wyszukaj kurs

08:20 L:472 MIŃSK MAZ. PLAC

681 0 GÓRA KLAWARIA RYNEK 01

08:20 L:460 OTWOCK PRZY BAZARZE

2142 0 GÓRA KLAWARIA RYNEK 01

08:20 L:460 OTWOCK PRZY BAZARZE

659 0 OTWOCK PRZY BAZARZE

08:30 L:460 GÓRA KLAWARIA RYNEK 01

2196 0 MIŃSK MAZ. PLAC

08:45 L:472 GRZEBOWILK

- 6.3. Potwierdź go klikając **Fiskalizuj**.

Uwaga

Czy chcesz zafiskalizować kasę fiskalną Novitu SDF-1+?

ANULUJ

FISKALIZUJ

- 6.4. Aplikacja wyświetli komunikat o przekierowaniu do aplikacji Novitus. Potwierdź klikając **Ok**.

Sukces

Urządzenie przygotowane do fiskalizacji. Po naciśnięciu OK zostaniesz przekierowany o aplikacji kasy Novitus. Zarejestruj oraz zafiskalizuj urządzenie, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji Novitus.

OK

- 6.5. Kliknij przycisk **Rejestracja** w celu rozpoczęcia fiskalizacji urządzenia.



REJESTRACJA

ZALOGUJ KASJERA

- 6.6. Wprowadź dane do logowania założonego wcześniej konta Novitus, zatwierdź oświadczenie i kliknij przycisk **Zaloguj się**.

Panel klienta NOVITUS

Zaloguj się do panelu klienta używając swoich danych logowania.

Adres e-mail*

Hasło*

Zapomniałeś hasła?

☐ Oświadczam, że jestem uprawniony/-a (w szczególności jako właściciel przedsiębiorstwa, wspólnik uprawniony do reprezentacji, członek zarządu, prokurent lub pełnomocnik) do działania w imieniu Klienta, do którego konta następuje logowanie.

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zaloguj się

- 6.7. W pierwszym kroku zobaczysz automatycznie uzupełnione dane urządzenia - kliknij przycisk **Dalej**.

1

Krok 1
Urządzenie

2

Krok 2
Stawka VAT

3

Krok 3
Nagłówek

4

Krok 4
Fiskalizacja

Urządzenie

Kod urządzenia*

A010AB

Rodzaj urządzenia*



Bileterka
Aktywacja urządzenia do sprzedaży biletów

Dalej

- 6.8. W drugim kroku wskaż Urząd Skarbowy i potwierdź klikając przycisk **Dalej**. Nie zmieniaj stawek VAT, domyślnie są one ustawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

The screenshot shows a progress bar at the top with four steps: Krok 1 Urządzenie (checked), Krok 2 Stawka VAT (active), Krok 3 Nagłówek, and Krok 4 Fiskalizacja. Below the progress bar is a form titled "Stawki VAT". It contains a dropdown menu for "Urząd skarbowy*" with "Drugi Urząd Skarbowy Kraków" selected. Below this is a table with VAT rates.

Symbol	Wartość	Stan
A	23%	☒
B	23%	☒

- 6.9. W trzecim kroku zatwierdź nazwę i adres firmy, klikając przycisk **Dalej**.

The screenshot shows a progress bar at the top with four steps: Krok 3 Nagłówek (active), Krok 4 Fiskalizacja, and two others. Below the progress bar is a form titled "Nagłówek". It contains three input fields for "Nazwa firmy [1]*", "Nazwa firmy [2]*", and "Nazwa firmy [3]*", each with a placeholder "Wprowadź nazwę firmy". Below these is an input field for "Ulica*" with a placeholder "Twoja Nazwa Ulicy".

1

Nazwa firmy [1]*

Twoja Nazwa Firmy

Nazwa firmy [2]*

Wprowadź nazwę firmy

Nazwa firmy [3]*

Wprowadź nazwę firmy

2

Ulica*

Twoja Nazwa Ulicy

- 6.10. W czwartym kroku zapoznaj się z komunikatem, sprawdź poprawność danych, zaakceptuj regulamin i kliknij **Potwierdzam i fiskalizuję**.

przejęcia do listy urządzeń

Skrócony numer seryjny: **A101AB**

Numer seryjny: **A101A010A0101AA0101A
A0101AAA0101010AA0101A010101A010
1AA0101AA01AA01010AA0101AAA**

☒ Zapoznałem się z regulaminem usługi.

Wstecz

Potwierdzam i fiskalizuję

Dane firmy

NIP

- 6.11. Zatwierdź komunikat Rozpoczęcie fiskalizacji, klikając **OK**.

Rozpoczęcie fiskalizacji ×

Proces fiskalizacji został rozpoczęty, a Ty zostałeś przeniesiony na listę urządzeń. Prosimy o kontynuowanie działań w aplikacji SDF.

OK

- 6.12. Z pomocą funkcyjnej strzałki Wstecz, cofnij się do ekranu głównego aplikacji Novitus SDF-1+. W ciągu kilku minut pojawi się komunikat: **INFORMACJA: producent nadał unikat** – zatwierdź go klikając przycisk **OK**.



- 6.13. Zatwierdź klikając **Tak** komunikaty, które po chwili pojawią się w tym samym miejscu:
 - potwierdzenie poprawności daty i godziny (jeśli są nieprawidłowe kliknij **Nie** i popraw ręcznie)





- - potwierdzenie fiskalizacji urządzenia



- **6.14.** Na ekranie wymagane logowanie kasjera kliknij przycisk **Zaloguj kasjera**.



- 6.15. W polu **Kasjer** wpisz admin, w polu **Hasło** również wpisz admin i kliknij **Potwierdź**. Po zniknięciu komunikatu **Pobieranie kluczy współdzielonych** użyj funkcyjnej strzałki Wstecz, aby wyjść z aplikacji Novitus.

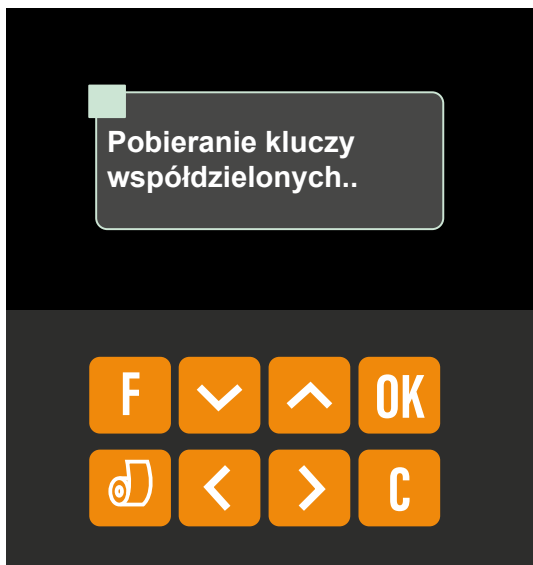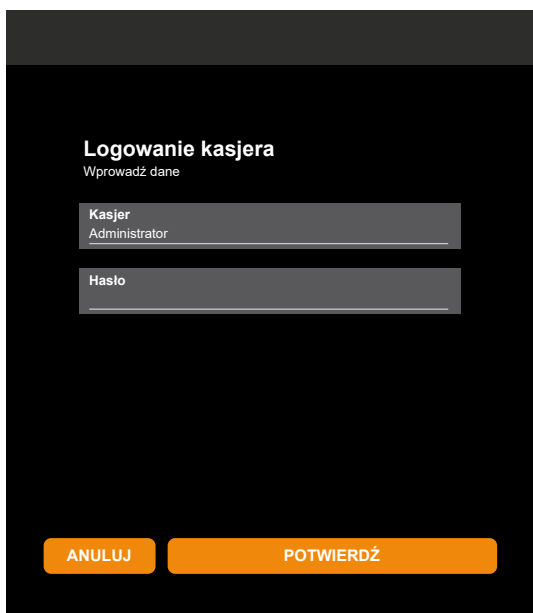

- 6.16. W aplikacji **Bileterka e-podróżnik** pojawi się komunikat zakończenia sukcesem procesu fiskalizacji i pozycja w menu **Fiskalizacja kasy** zmieniła się na **Kasa w trybie fiskalnym**.



e-podróźnik.pl
BILETERKA